

Инструкция по эксплуатации

Встраиваемый светильник

Модель: Simple

Артикул: SBT2333, SBT2334

Цвет корпуса: белый, черный

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!

Область применения:

Светильник предназначен для установки внутри помещений. Не предназначен для установки во влажных помещениях.

Технические характеристики

Напряжение и частота сети:	220-240В, 50-60Гц
Диапазон рабочей температуры:	-10°C...+40°C
Источник света	Без источника света
Вид цоколя	GU10, максимум 50 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Степень защиты:	IP20
Размер:	см. схему
Материал корпуса:	алюминий
Срок службы:	10 лет
Страна происхождения:	Китай
Гарантия:	2 года

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

Внимание! На время установки Светильника или замены лампы отключите напряжение в сети.



Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Если требуется установите лампу.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите напряжение.
- При загрязнении светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использование растворителей и других агрессивных реагентов.
- Перед заменой лампы отключите светильник и дождитесь, когда остынет лампа.
- Используйте рекомендованные лампы, которые предназначены для этого светильника.

Требования по технике безопасности:

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин. Запрещается: установка ламп превышающих максимально

допустимую мощность и установка светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала.

Транспортировка и хранение:

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20 С...+40 С, при относительной влажности воздуха до 80%. (гр.Л ГОСТ 23216-78).

Гарантия:

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения. В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на его гарантийное обслуживание. Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при полной комплектации светильника в неповрежденной заводской упаковке. Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

Гарантия на светильник не распространяется:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса.
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации.
- На элементах светильника видны следы жидкости.
- Светильник использовался в условиях несоответствующих техническим характеристикам.


Утилизация:

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории.

Информация об изготовителе:


“MEGALED”, Место нахождения: Китай, room 703, Land Center T2, YanZhan Road, No.1111, QuJiang New District, Xi'an

Схема

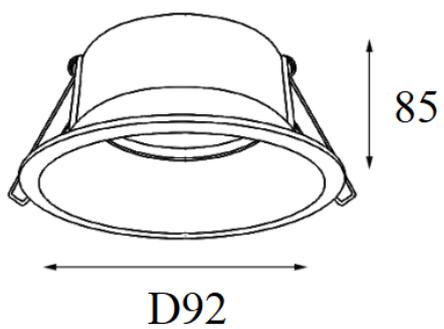

врезное  Ø85

Установка

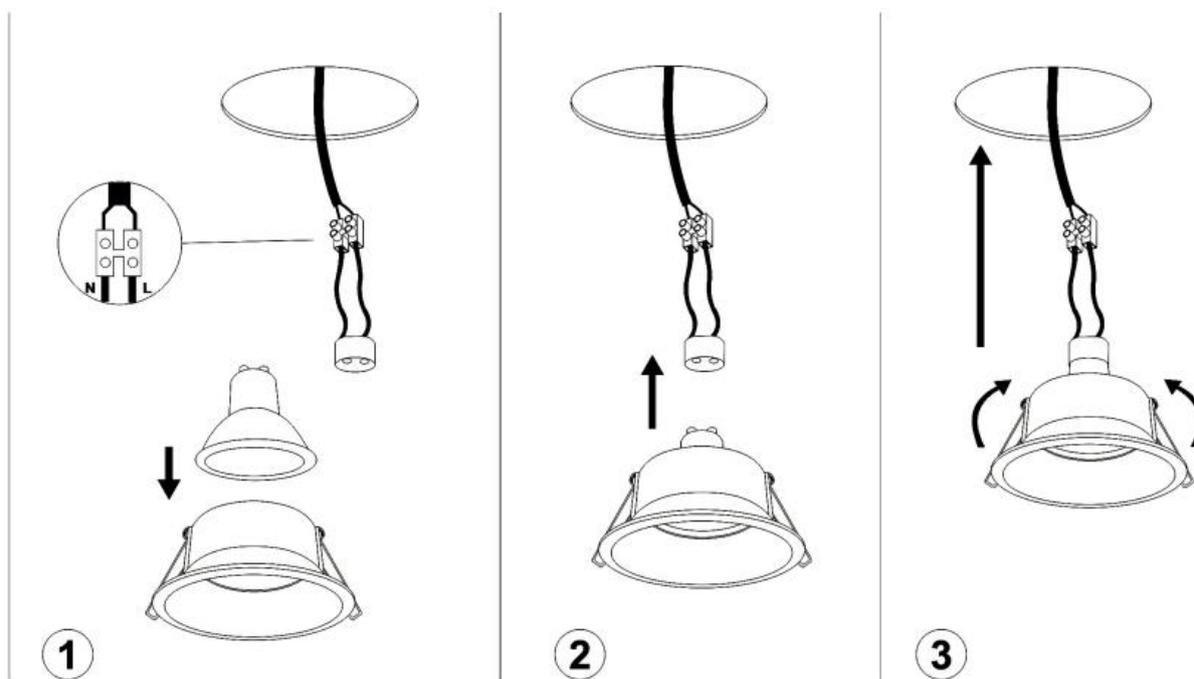

EAC



IP20

